

最高品質を極めた究極のドイツ製Zスプリンクラー

(PERROT) ゼットスプリンクラー (ZK30型)



本体材質/真鍮製
 仰角/30°
 全高/275mm
 重量/1.8kg



本体に取付ける交換用ノズル3個付です。
 水量と水圧により最適のノズル口径が選べます。
 又セットする立上り管などの口径により、本体の取付口径が20A、25A、32A、40A、50Aの5種類の中より選定出来ます。

ZK30型性能表

● 散水半径 15~25m (水量と水圧による)

| ノズル口径 m/m | φ6.0 | | | φ7.0 | | | φ8.0 | | | φ9.0 | | | φ10.0 | | | φ11.0 | | | φ12.0 | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 水圧力 kg/cm ² | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 散水距離半径 m | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 21.0 | 22.5 | 23.5 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 毎分吐出水量 ℓ | 36.0 | 39.5 | 42.8 | 45.8 | 53.0 | 61.7 | 70.0 | 61.7 | 71.7 | 80.0 | 75.0 | 86.7 | 96.7 | 90.0 | 103.3 | 116.7 | 101.7 | 116.7 | 131.7 | 125 | 133 | 144 |

(ご注意) 水圧はノズルのところの水圧で、散水距離半径は無風状態での測定値です。

水道水で御使用の場合は、ノズルφ6、φ7、φ8付です。ポンプで加圧されている場合は、φ9、φ10、φ11のスペアノズルをお付けいたします。水量・水圧が高圧の場合は、φ12をお付けいたします。

本器の特徴：耐久力抜群・多目的・他用途・高性能型


| | |
|------------|--|
| ノズル3個付 | ノズル(水の吐出口)が3個付なので、現場で適切な口径のノズルに交換出来ます。 |
| 散水範囲は自由設定可 | 散水範囲(散水面積)は任意にセット可能。360°全円の回転散水も出来ます。 |
| アフター用パーツ完備 | 万一、故障や破損の場合でも交換用部品が完備されておりますのでオーバーホールが出来ます。 |
| 品質は堅牢無比 | スプリンクラー本体は腐食に強い真鍮製で、スプリングなどはステンレス製ですから永年使用が出来ます。 |
| 多目的型の広い用途 | あらかじめ配管されたカプラーバルブにワンタッチでセットして散水する着脱式・移動式・立上管固定式散水システムにも使用できます。校庭。運動場、競技場、公園、広場、畑…… |



ライトレイン (大型二輪散水車)
 ZK30-2WL型 (ノズル3個付)




ライトレイン (中型二輪散水車)
 ZK30-2WM型 (ノズル3個付)

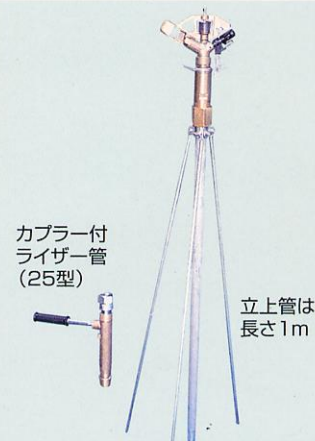


カプラー付
 ライザー管
 (25型)

立上管は
 長さ1m

立上り管付スプリンクラー
 3FR-ZK30型 (三脚付)

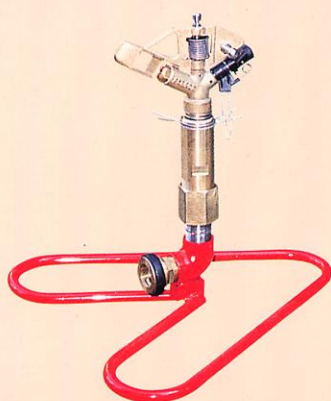

Zスプリンクラー付中型ベースセット
 MB-ZK30型 (ノズル3個付)

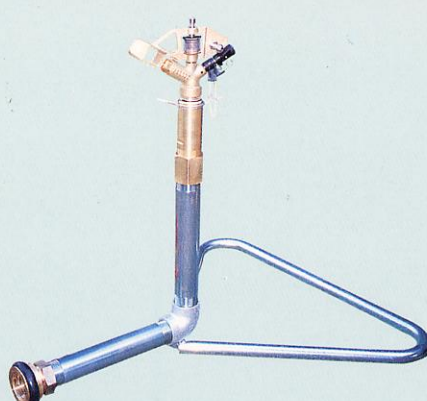

Zスプリンクラー付特大ベースセット
 LB-ZK30型 (ノズル3個付)



ライザー管
 40A付

ライザー管
 25A付

ライザー管付Zスプリンクラー
 R-ZK30型 (ノズル3個付)