


(ドイツ・ペロット社製)

小型スプリンクラーとポップアップ・スプリンクラー

広い用途 園庭・庭・広場・花壇・温室・ビニールハウス・屋根用は、ZA6型・7型です。

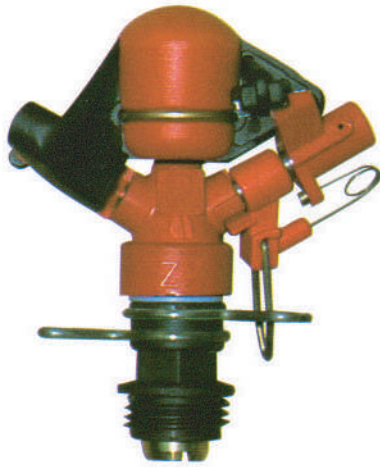

ペロットZX30型スプリンクラー ●散水半径 9~12m ●取付口径13mm

仕様	中間圧。全円・部分円(フル・パート兼用型)都市水道可。尚、散水半径は無風状況の測定です。 取付口径13mm(1/2吋) 仰角:30° 噴射される角度は一般的角度です。 重量:80g 材質:高品質強化(劣化防止)プラスチック製 但、主要部品は真鍮製。							
	ノズル口径(mm)		2.8		3.2		3.5	
水圧(kg/cm ²)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)
	2.0	9.6	6.5	10.8	8.6	11.4	10.3	10.3
	2.5	10.8	7.3	11.4	9.6	11.8	11.5	11.5
	3.0	11.2	8.0	11.6	10.5	12.0	12.5	12.5
	3.5	11.5	8.6	11.8	11.3	12.2	13.6	13.6
	4.0	11.7	9.3	12.0	12.1	12.3	14.5	14.5
	4.5	11.8	9.0	12.2	12.8	12.4	15.3	15.3
5.0	12.0	10.3	12.5	13.5	12.6	16.1	16.1	

立上り管(取付管)より水平に水を噴射するのはZA6型と7型です。
散水半径11~16m迄
ノズルは、3種類 真鍮ボデー製
着脱式にはライザー管(25型・20型兼用型)が最適です。カプラーバルブも25型・20型が最適です。



ペロットZA22型スプリンクラー ●散水半径10~14m ●取付口径13mm

仕様	中間圧。全円・部分円(フル・パート兼用型)都市水道可。ノズルは4種類。 取付口径13mm(1/2吋) 仰角:22° 噴射される角度は一般的角度です。 重量:200g 材質:ノズル/真鍮、ボディー/真鍮 強化プラスチック製									
	ノズル口径(mm)		3.5		3.8		4.0		4.5	
水圧(kg/cm ²)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)
	2.5	10.5	11.5	11.0	13.5	12.0	15.0	12.5	16.0	16.0
	3.0	11.0	12.5	11.5	14.8	12.5	16.5	13.0	20.8	20.8
	3.5	11.2	13.6	11.7	16.0	12.7	17.6	13.5	22.5	22.5
	4.0	11.6	14.5	12.1	17.1	13.0	19.0	13.7	24.0	24.0
	4.5	11.8	15.3	12.4	18.1	13.3	20.1	14.0	25.5	25.5
	5.0	12.1	16.1	12.6	19.1	13.5	21.1	14.2	26.8	26.8



ペロットポップアップスプリンクラー-LVZX30型 ●散水半径 10~12m ●取付口径 20mm

仕様	ノズルは3種類 取付口径は、20mm 噴射角度は30° ジェットブレイカー付ノズル パイプ軸は真鍮 スライドパイプも真鍮 本体カバー(ケース)は高品質強化プラスチック製(劣化防止強化剤入)							
	ノズル口径(mm)		2.8		3.2		3.5	
水圧(kg/cm ²)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)	散水半径(m)	散水量(ℓ/分)
	2.5	10.8	7.3	11.4	9.6	11.8	11.5	11.5
	3.0	11.2	8.0	11.6	10.5	12.0	12.5	12.5
	3.5	11.5	8.6	11.8	11.3	12.2	13.6	13.6
	4.0	11.7	9.3	12.0	12.1	12.3	14.5	14.5
	4.5	11.8	9.8	12.2	12.8	12.4	15.3	15.3
	5.5	12.0	10.3	12.4	13.5	12.5	16.1	16.1

(御注意) スプリンクラーの本体(ヘッド)は人の心臓部分です。価格のみに捉われないように御注意下さい。